










ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Le seguenti istruzioni devono essere seguite per una corretta installazione del prodotto, e servono a garantire la vostra sicurezza. Queste istruzioni devono essere conservate per una successiva consultazione, e devono essere a disposizione anche di chi ne avrà la manutenzione. In caso di dubbio interpellare un installatore qualificato.

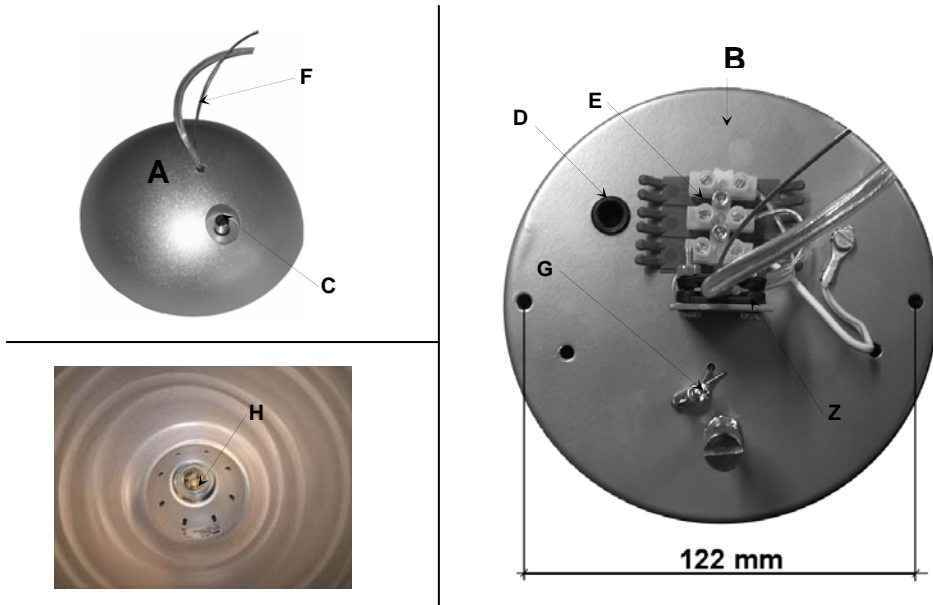
-  Apparecchio in Classe I.
-  L'apparecchio é adatto al montaggio su superfici normalmente incombustibili.
-  Distanza minima da mantenere dall'apparecchio all'oggetto illuminato. (0,5M)
-  Apparecchio per interni (non protetto all'acqua).
-  L'apparecchio é conforme alle direttive e alle normative vigenti.
-  Simbolo per lo smaltimento dell'apparecchio (vedere SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO RAEE).

INSTALLAZIONE

- Durante l'installazione disinserire la rete di alimentazione;
- Separare la calotta (A) dal piattello (B) svitando la vite (C);
- Fissare il piattello (B) al soffitto;
- Collegare i cavi di alimentazione passando attraverso il foro (D) alla morsettiere (E); il filo giallo verde deve essere collegato al ponticello contrassegnato dal simbolo 
- Regolare l'altezza della sospensione agendo sulla vite (G) che fissa il cavo di acciaio (F) sul piattello (B), tagliare il cavo in eccedenza.
- Serrare il cavo di alimentazione tramite il bloccavo (Z);
- Avvitare la vite (G) quando si ha la lunghezza desiderata.
- Sistemare la calotta sul piattello ed avvitare avvitando la vite (C);
- Inserire il tipo di lampadina indicata sui dati targa nel portalampada (H);

NOTE







- Prima della manutenzione (per sostituzione lampada o pulizia) togliere tensione;
- Rispettare la potenza ed il tipo di lampada riportati sull'etichetta dell'apparecchio;
- Per la pulizia usare solamente un panno asciutto
- Ogni uso improprio dell'apparecchio diverso da quanto illustrato non é consentito;
- Per la vostra sicurezza non modificate l'apparecchio; rivolgersi al fabbricante o al venditore per procurarsi eventuali pezzi di ricambio.




INSTRUCTIONS FOR A CORRECT INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

WARNING

The following instructions must be observed for correct product installation and aim to ensure user safety. These instructions must be kept for future reference and must be also be available to anyone carrying out maintenance. If in doubt, please seek the advice of a qualified installer.

-  Class I appliance.
-  The appliance can be installed on normally inflammable surfaces.
-  Minimum distance to keep between appliance and lighting object (0,5m).
-  Appliance for indoor use (not protected against water).
-  The appliance complies with current standards and regulations.
-  Symbol for product disposal (see DISPOSAL OF THE APPLIANCE - WEEE).

INSTALLATION

- During installation disconnect power;
- Separate the cover (A) from the plate (B) unscrewing the screw (C);
- Fix the plate (B) to the ceiling
- Connect the power cables passing through the hole (D) to the terminal board (E); the yellow/green power cable must be connected to the terminal marked with the symbol 
- Adjust the height of the suspension adjusting the screw that fixes the wire cable (F) to the plate (B), cut the excess cable;
- Lock up the power cables through the wire-block (Z);
- Tighten the screw (G) when the desired length is reached.
- Place the cover on the plate and tighten the screw (C);
- Insert the bulb type indicated on the data label into the lampholder (H);

NOTES

- Before maintenance (to replace bulb or cleaning) disconnect power;
- Comply with bulb power and bulb type as per the appliance label;
- Clean with a dry cloth only
- All improper use of the appliance other than those illustrated is forbidden;
- For safety reasons, do not make any changes to the fitting; contact the manufacturer or the retailer to get any spare parts needed.

